



eiteco
Led technology

Descripción

Luminaria de alumbrado vial de estilo clásico y elegante ideal para cascos antiguos o entornos urbanos rurales. Cuerpo fabricado en aluminio anodizado, difusor PMMA y base de acero galvanizado en plata. Superficie tratada contra envejecimiento mediante pulverización electrostática y resistente a la corrosión. Altura de montaje de 3 a 6 metros.

Description

LED street light with classic and elegant design suitable for old town or rural urban environment. Anodized aluminium body, PMMA diffuser and galvanized steel plate base. Surface anti-ageing electrostatic spray processing, super resistance to corrosion. Assembling height: 3 to 6m.

Materiales/Materials

ALU

Acabados/Finishes



RAL XXXX
OPCIONAL
OPTIONAL

Características/Features



145
Lm/W

30
LEDS



.IES

>50.000h

110-240 V
50-60Hz




IP
65

IK
08



Medidas/Measures

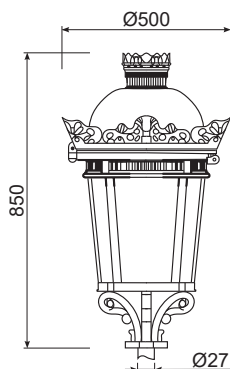

unidades/units: mm

Opcionales/Optionals

1-10
V

PWM

DALI

REFERENCIA REFERENCE	CÓDIGO CODE	POTENCIA WATTAGE	UDS. LED LED Pcs	LÚMENES LED/W LED LUMENS/W	LÚMENES LED LED LUMENS	CCT (K) ⁽¹⁾	CRI (Ra)
EIT-FER4030	10110022	40W	30	145	5.800	5.500	>70
EIT-FER6030	10110023	60W	30	125	7.500	5.500	>70

⁽¹⁾ Disponible en otras temperaturas de color. / Available in others colour temperature.

